



Camilla ducha

SACADO DEL CATÁLOGO GENERAL DE CHINESPORT – EDICIÓN 2016

Chinesport agradece a todos los colaboradores que han dado su contribución para alcanzar el presente documento.

Camillas de terapia	1
Aparatos electromédicos	2
Rehabilitación	3
Terapia con polea	4
Terapia ocupacional	5
Bipedestadores	6
Camillas basculantes	7
Paralelas y escaleras de ejercicio	8
Andadores	9
Cintas de correr	10
Tracciones	11
Gimnasia médica	12
Hidroterapia	13
Análisis postural	14
Elevación y traslado	15
Sistemas de higiene	16
Sillones de elevación	17
Transporte de pacientes	18



La empresa se reserva el derecho de modificar las dimensiones y tipo de fabricación, hacer mejoras y otros cambios en sus productos. Todos los derechos de reproducción de la totalidad o parte de los diseños e ilustraciones están reservados en todo el mundo. El proceso de impresión no puede dar una perfecta reproducción de los colores.



16

Camilla ducha

1. Camilla ducha	pag. 04
1.1 Introducción	pag. 04
1.2 Opciones	pag. 05
1.3 Accesorios	pag. 10
1.4 Modelo LD31 para pediatría	pag. 11
1.5 Modelo LD32 para adultos	pag. 12
1.6 Modelo LD33 para uso bariátrico	pag. 13
2. Colchoneta ducha	pag. 14

Camilla ducha *Introducción*



Les presentamos nuestro programa de nuestras camillas duchas y traslados, para niños, adultos y para uso bariátrico. Se pueden utilizar tanto en domicilio como en estructuras asistenciales.

Las camillas duchas ofrecen la posibilidad de ser configuradas según las necesidades del usuario, pueden asumir la posición de Trendelenburg y la inclinación del plano de apoyo para el drenaje del agua.

La evolución de nuestras camillas duchas han traído una mejora constante en términos de calidad de los materiales y tratamientos anticorrosivos, que garantizan una larga vida útil del producto en ausencia de óxido.

CAMILLA DUCHA



Presentamos los tres modelos básicos para su uso en pediatría, adultos y bariátrica con una visión general de las diferentes opciones disponibles. El video muestra las posibilidades de las camillas ducha de Chinesport en detalle y subraya la posibilidad e configuración del producto.

TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN




MUESTRA SOMETIDA A CORROSIÓN



MUESTRA CON TRATAMIENTO

Arriba se ha puesto en evidencia una muestra, previamente sometida a un tratamiento especial anti-corrosión, después de un largo test de exposición en un ambiente crítico en un laboratorio especializado. Se confronta la muestra no tratada sometida al mismo test de exposición, muestra el resultado de un deterioro importante debido a los agentes corrosivos.

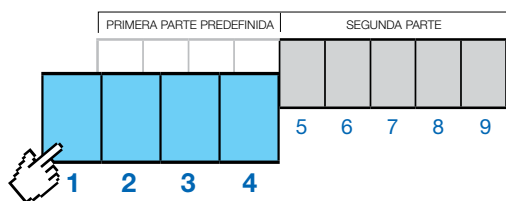

Posiciones 1 – 2 – 3 – 4

Serie de camillas duchas

Las cuatro primeras posiciones del código indican a que serie pertenecen. Las camillas ducha están disponibles para uso pediátrico, para adultos o para su uso en bariátrico.

L D 3 1

CAMILLA 31
para uso pediátrico



L D 3 2

CAMILLA 32
para adultos




L D 3 3

CAMILLA 33
para uso bariátrico



La carga máxima de seguridad es superior de 20 kg con respecto al peso máximo de la persona indicada con el icono junto a los diversos modelos anteriores.

Camilla ducha Opciones

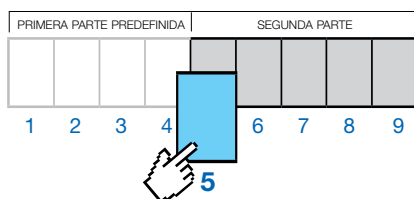

Posición 5

Regulación en altura de la camilla Ducha

La regulación de la altura de la camilla ducha se puede hacer mediante mando eléctrico o pistón hidráulico. Para la versión eléctrica existe el mando de regulación de pedal, o con pulsador. Las versiones eléctricas se suministran con carga baterías.



C Hidráulico, con doble pedal

Regulación mediante pistón hidráulico con mando a pedal disponible a ambos lados de la camilla.



D Eléctrica con pulsadores

En este caso el operador prefiere la regulación eléctrica de la altura por medio de un pulsador que se imanta a la camilla.




G Eléctrica con mando bivalente

Es una opción alternativa para la regulación de la altura eléctrica. El mando se introduce de forma estable sobre un soporte, que puede ser aplicado a discreción del operador a la base de la estructura. El mando también se puede utilizar como un pulsador, o retirado del soporte y éste se imanta a la camilla.



El vídeo tiene como objetivo facilitar la lectura de las distintas opciones presentadas en la página del catálogo para los diferentes modelos de camillas de ducha. En particular, muestra cómo la misma página se puede utilizar para expresar una opción de configuración del producto durante la compra.

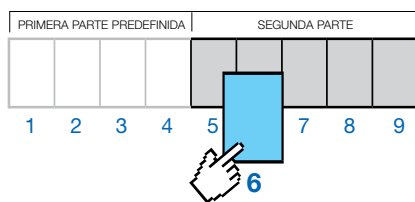


Posición 6

Anchura interna

Hay diferentes anchuras del plan de apoyo interior del colchón para adaptarse a las necesidades del espacio del usuario.


1 Anchura interna de 60 cm

Para su uso con niños de hasta 160 cm de altura.

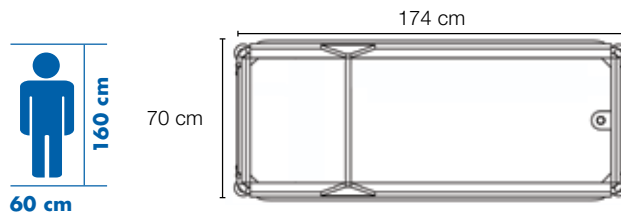



2 Anchura interna de 68 cm

Para personas de hasta 188 cm de altura.

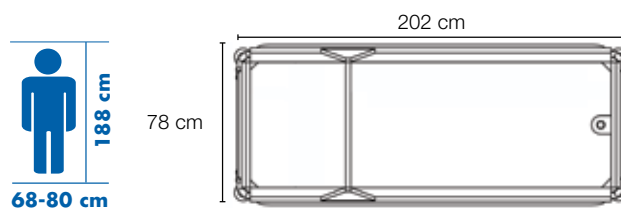

3 Anchura interna de 80 cm

Para personas muy corpulentas y de una altura no superior a 188 cm.

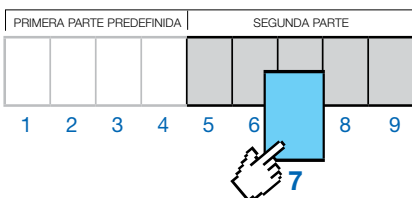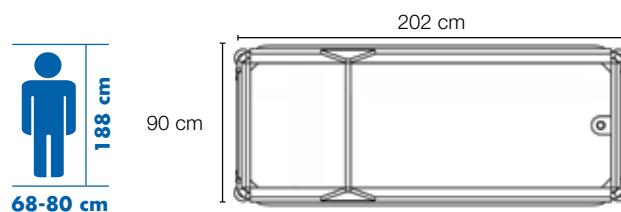

Posición 7

Extensión de la longitud


Se puede extender la longitud del espacio útil interno a la colchoneta inclinando la cabeza parcialmente a la barra del cabezal, y también, eventualmente, del lado del piecero. El operador puede, por lo tanto, fácilmente levantar e inclinar la barra según necesidades hasta 40°.

1 Barras lado cabeza y pies fijas

Las barras de seguridad fijas del lado cabeza y pies, no son inclinables. La longitud interna de la colchoneta es de 188 cm.

2 Barra lado cabeza parcialmente reclinable

El espacio interior de la colchoneta se extiende en longitud de 7 cm.

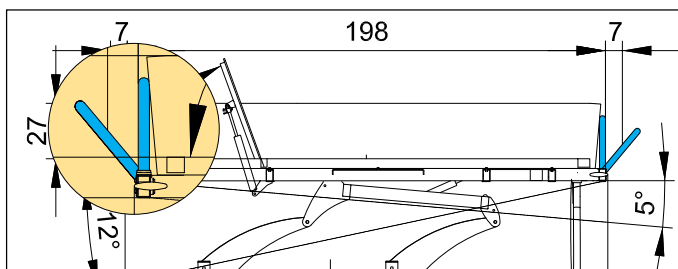

3 Barras lado cabeza y pies parcialmente abatibles

Ambas barras de seguridad lado cabeza y pies son inclinables parcialmente. El espacio interior disponible en longitud de la colchoneta se extiende hasta un máximo de 14 cm.





Posición 8

Respaldo ajustable

Favorece situaciones de mayor comodidad para el usuario y para el operador durante las operaciones de higiene con el cambio de postura de la persona. El respaldo se puede inclinar fácilmente por el operador mediante un pistón a gas y de control ergonómico.

1 Respaldo NO reclinable

La persona se encuentra en posición supina dentro de la colchoneta. La cabeza es eventualmente elevada usando una almohada especial (accesorio que se solicita sobre pedido).

2 Respaldo reclinable

El cabezal es regulable en inclinación hasta 63°. La inclinación puede bloquearse o cambiarse en cualquier posición intermedia. Se puede solicitar, además, un accesorio a parte para un mayor apoyo de la cabeza.



Mando manual ergonómico




LOS MANDOS ERGONÓMICOS

Hay controles ergonómicos para ajustar la inclinación del extremo de la cabeza, y para regular el ángulo de inclinación de la base para el drenaje del agua, así como la posición de Trendelenburg. Todos estos ajustes son asistidos por unos resortes hidráulicos fiables.

Posición 9

Sistema de ruedas para la transferencia

Se puede elegir ruedas con frenos individuales en cada rueda, o con sistema a pedal de freno centralizado. En ambos casos está prevista también la función de “bloqueo direccional” para agilizar las transferencias de largas rectilíneas.

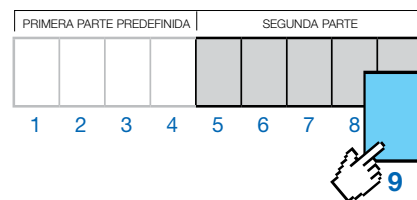

1 Ruedas de diámetro de 12,5 cm y freno Individual

Las ruedas son con freno individual, y en una de las ruedas se activa la función “bloqueo direccional”.



Rueda con freno individual



Rueda para bloqueo direccional

2 Ruedas de diámetro 15 cm con freno centralizado

Las ruedas son de mayor diámetro con sistema de freno centralizado y función de “bloqueo direccional”. Estas funciones se activan alternativamente con un mismo sistema de pedal disponibles en ambos lados de la camilla.



Freno central activado




Posición direccional activada



PARACHOQUES

Todas las camillas ducha CHINESPORT están equipadas con topes ajustables integrados en la estructura.

ACCESORIOS



AC0071 BATERÍA DE RESERVA

Se propone como una batería recargable de reserva de 24 V para evitar cualquier interrupción del uso.



AC0318 CARGA BATERIAS

Permite cargar la batería suministrada o la de reserva mediante la conexión a la red eléctrica. Se suministra con un enchufe SHUKO estándar. Sobre pedido se puede suministrar con otro enchufe.



AC0039 PULSADOR ADICIONAL

Mando pulsador con imán para que el operador lo coloque donde le sea más cómodo sobre las barras de la camilla. Se suministra con cable de conexión. (Mando pulsador para los modelos camilla 31 y 32).



AC0575 SOPORTE PARA MANDO

Se puede poner a ambos lados de la base, permitiendo el alojamiento del accesorio AC0083.



AC0083 MANDO ADICIONAL

Se puede utilizar tanto como pedal con un soporte código AC0575, y alternativamente como mando de mano ya que está equipado con un imán. Se suministra con cable de conexión.



AC0578 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo permite desactivar las funciones eléctricas en ausencia del operador.



AC0892 TUBO DE DESAGUE + TAPÓN

Tubo de desagüe estándar suministrado con tapón. Medida del tubo es 150 cm. Nota: Sobre pedido les podemos suministrar un tubo de desagüe de diferentes longitudes.



AC0306 COJÍN EN FORMA DE CUÑA

Dimensiones: 55 x 55 x 14/2 h cm, inclinación 15°



AC0573 COJÍN SEMI CILINDRICO

Dimensiones: 55 x 15 x 7 cm



AC0574 EXTENSIÓN DE LA ESPALADA

Para un mayor soporte del respaldo. Esta previsto únicamente para las versiones de anchura interna de 68 cm y como opción respaldo inclinable.



Las colchonetas de nuestras camillas de ducha son en PVC y son fáciles de limpiar y desinfectar. Tienen bordes de 17 cm de altura para contener mejor el agua.

AC0889 COLCHONETA DUCHA - S
Este colchoneta puede ser solicitada para el modelo LD31.

AC0890 COLCHONETA DUCHA - M
Este colchoneta se puede solicitar para los modelos LD32 y LD33.

AC0891 COLCHONETA DUCHA - L
Este colchoneta se puede solicitar para los modelos LD32 y LD33.



AC0838 PORTA SUERO

El porta suero está provisto de un elemento de soporte de acero inoxidable aplicable a una de las cuatro esquinas de la parte superior del marco de la camilla ducha. Este soporte es ajustable en rotación. El porta suero es ajustable en altura. Dimensiones del porta suero: L 28 x P 2 cm.

CAMILLA 31

Pos. 5

Regulación de la altura

- ☐ **C** Hidráulica, con doble pedal
- ☐ **D** Eléctrica, con pulsador
- ☐ **G** Eléctrica, con mando bivalente

Pos. 6

Anchura interna

- ☐ **1** Anchura interna 60 cm.

Pos. 7

Extensión de largo

- ☐ **1** Barras fijas cabezal y piecero
- ☐ **2** Cabezal reclinable 40°
- ☐ **3** Cabezal y piecero reclinables 40°

Pos. 8

Regulación del respaldo

- ☐ **1** NO reclinable
- ☐ **2** Reclinable

Pos. 9

Sistema de frenado

- ☐ **1** Individual en todas las ruedas, diámetro 12,5 cm.



Este vídeo muestra cómo la misma página puede ser usada para expresar una elección de la configuración del producto durante su compra.

Note: modelo representado
cod. LD31C1121





170 KG



LD31 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Las medidas representadas son en cm.

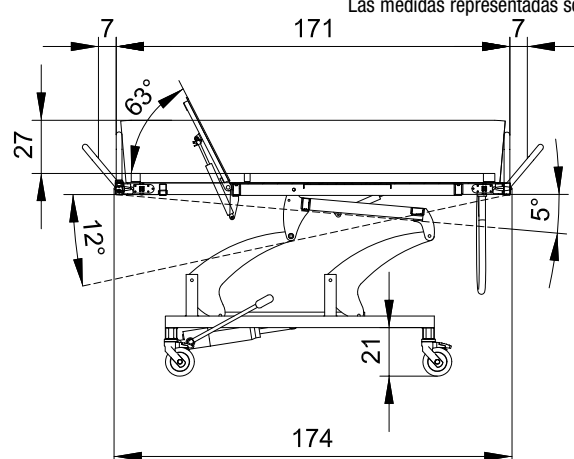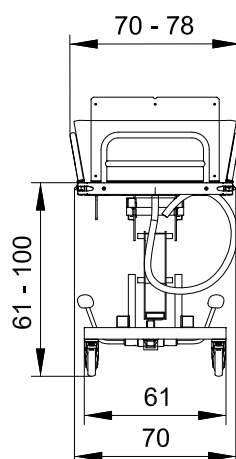

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disposición regulación altura	Hidráulico / eléctrico con batería
Protección IP	X5
Alimentación	Carga baterías 110-220V – 50/60 Hz 500mA
Seguridad eléctrica	Alimentación interna 24V
Carga de trabajo en seguridad	170 kg SWL (peso max soportado 150 kg)
Peso	80 kg
Diámetro ruedas	ø 12,5 cm
Sistema de frenado ruedas	De forma individual sobre cada rueda
Sistema direccional	✓
Barras laterales con reducción	✓
Inclinación Trendelenburg	12°
Inclinación desagüe	5°
Largo del tubo de desagüe	150 cm

Para las características generales, opciones y accesorios, por favor referirse a las páginas anteriores.



El respaldo es regulable en inclinación hasta 63° con mando ergonómico.

ACCESORIOS

- AC0071 BATERÍA DE RESERVA
- AC0318 CARGA BATERÍAS DE PARED
- AC0039 PULSADOR ADICIONAL 1
- AC0575 SOPORTE PARA MANDO
- AC0083 MANDO A PEDAL ADICIONAL 1
- AC0578 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- AC0838 PORTA SUERO
- AC0892 TUBO DE DESAGÜE + TAPÓN
- AC0889 COLCHONETA DUCHA - S
- AC0306 COJÍN EN FORMA DE CUÑA
- AC0573 COJÍN SEMI CILÍNDRICO

Camilla ducha para adultos

CAMILLA 32

Pos. 5

Regulación de la altura

- ☐ **C** Hidráulica, con doble pedal
- ☐ **D** Eléctrica, con pulsador
- ☐ **G** Eléctrica, con mando bivalente

Pos. 6

Anchura interna

- ☐ **2** Anchura interna 68 cm
- ☐ **3** Anchura interna 80 cm

Pos. 7

Extensión de largo

- ☐ **1** Barras fijas cabecal y piecero
- ☐ **2** Cabecal reclinable 40°
- ☐ **3** Cabecal y piecero reclinables 40°

Pos. 8

Regulación del respaldo

- ☐ **1** NO reclinable
- ☐ **2** Reclinable

Pos. 9

Sistema de frenado

- ☐ **1** Individual en todas las ruedas, diámetro 12,5 cm
- ☐ **2** Centralizado con ruedas de diámetro 15 cm



Este vídeo muestra cómo la misma página puede ser usada para expresar una elección de la configuración del producto durante su compra.



Note: modelo representado
cod. LD32C2122



200 KG



L	D	3	2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

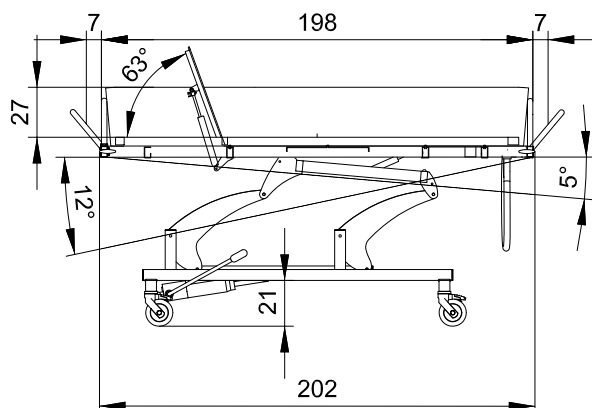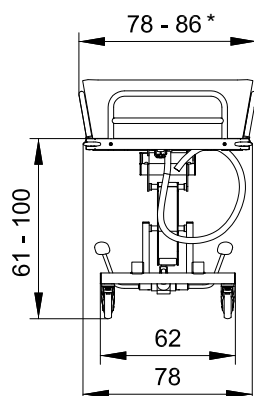

*90-98 cm con la opción "anchura interna" de 80 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disposición regulación altura	Hidráulico / eléctrico con batería
Protección IP	X5
Alimentación	Carga baterías 110-220V - 50/60 Hz 500mA
Seguridad eléctrica	Alimentación interna 24V
Carga de trabajo en seguridad	200 kg SWL (peso max soportado 180 kg)
Peso	106 kg
Diámetro ruedas	Ø 12,5 - 15 cm
Sistema de frenado ruedas	Centralizado a pedal / individual
Sistema direccional	✓
Barras laterales con reducción	✓
Inclinación Trendelenburg	12°
Inclinación desagüe	5°
Respaldo/apoya cabeza	Solo en la versión larga de 68 cm
Largo del tubo de desagüe	150 cm

Para las características generales, opciones y accesorios, por favor referirse a las páginas anteriores.



El volumen de las barras puede ser reducido a un mínimo de 78 cm.

ACCESORIOS

- AC0071 BATERÍA DE RESERVA
 - AC0318 CARGA BATERÍAS DE PARED
 - AC0039 PULSADOR ADICIONAL 1
 - AC0575 SOPORTE PARA MANDO
 - AC0083 MANDO A PEDAL ADICIONAL 1
 - AC0578 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
 - AC0838 PORTA SUERO
 - AC0892 TUBO DE DESAGÜE + TAPÓN
 - AC0890 COLCHONETA DUCHA - M
 - AC0891 COLCHONETA DUCHA - L
 - AC0306 COJÍN EN FORMA DE CUÑA
 - AC0573 COJÍN SEMI CILÍNDRICO
 - AC0574 EXTENSIÓN DEL RESPALDO
- Solo para la anchura interna de 68 cm.

CAMILLA 33

Pos. 5

Regulación de la altura

- ☐ **D** Eléctrica, con pulsador

Pos. 6

Anchura interna

- ☐ **2** Anchura interna 68 cm
- ☐ **3** Anchura interna 80 cm

Pos. 7

Extensión de largo

- ☐ **1** Barras fijas cabecal y piecero
- ☐ **2** Cabecal reclinable 40°
- ☐ **3** Cabecal y piecero reclinables 40°

Pos. 8

Backrest adjustment

- ☐ **1** NO reclinable

Pos. 9

Braking system

- ☐ **2** Centralizado con ruedas de diámetro 15 cm



Este vídeo muestra cómo la misma página puede ser usada para expresar una elección de la configuración del producto durante su compra.

Note: modelo representado
cod. LD33D2312



245 KG

16





Inclinación
desagüe



Inclinación
Trendelenburg

L D 3 3 D 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

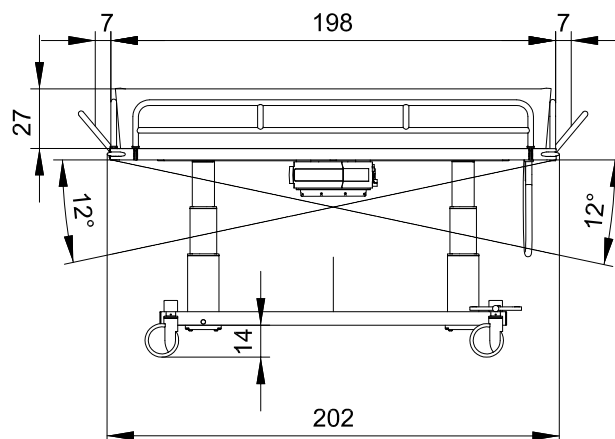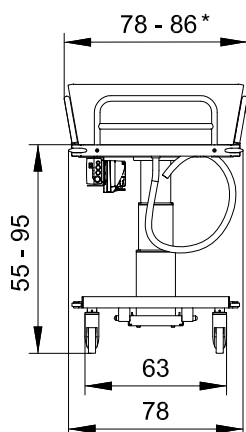

*90-98 cm con la opción "anchura interna" de 80 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disposición regulación altura	Hidráulico / eléctrico con batería
Protección IP	X5
Alimentación	Carga baterías 110-220V - 50/60 Hz 500mA
Seguridad eléctrica	Alimentación interna 24V
Carga de trabajo en seguridad	245 kg SWL (peso max soportado 225 kg)
Peso	106 kg
Diámetro ruedas	ø 15 cm
Sistema de frenado ruedas	Centralizado a pedal
Sistema direccional	✓
Barras laterales con reducción	✓
Inclinación Trendelenburg	12°
Inclinación desagüe	12°
Largo del tubo de desagüe	150 cm

Para las características generales, opciones y accesorios, por favor referirse a las páginas anteriores.



Las barras abatibles con una mano, y la altura de la colchoneta es de 27 cm.

ACCESSORIES

AC0071 BATERÍA DE RESERVA
AC0318 CARGA BATERÍAS DE PARED
AC0838 PORTA SUERO
AC0892 TUBO DE DESAGÜE + TAPÓN
AC0890 COLCHONETA DUCHA - M
AC0891 COLCHONETA DUCHA - L
AC0306 COJÍN EN FORMA DE CUÑA
AC0573 COJÍN SEMI CILÍNDRICO

CAMILLA DUCHA



01933 COLCHONETA DUCHA

Este equipo garantiza la limpieza y aseo personal de las personas que necesitan guardar cama, ancianos o discapacitados. Directamente en la cama con agua, sin necesidad de transferencia o elevación. La persona asistida dentro de la "colchoneta ducha" se puede lavar con agua tomada directamente del grifo a través de la extensión, o, alternatively, de un tanque especial de agua con una manguera de presión y pulverización. Al finalizar, el agua se descarga por un orificio. Se suministra con tapón y tubo flexible para facilitar la descarga del agua. Dimensiones: 180 x 80 x 20 h cm.

CE



1. Coloque la colchoneta ducha en un lado de la cama, al lado de la persona asistida.



2. Gire la persona que está siendo asistida hacia un lado y deslice el panel lateral del disco debajo de la misma, utilizando si fuera necesario las asas blancas.



3. Estirar la persona asistida sobre su propia espalda y poner la colchoneta en el medio de la cama, utilizando las asas, y luego enganchar las esquinas.

ACCESORIOS



01938 ALARGADERA DUCHA

Tubo flexible de 6 m. Con alcachofa y adaptador para grifo.



01939 BOLSA

Bolsa para guardar y transportar la colchoneta.



01940 TANQUE DE AGUA

Contenedor para el agua a presión con tubo flexible y pulverización.

Chinesport, a sólo un clic de distancia

La página web de Chinesport también ha sido diseñada y creada para aquellos que utilizan teléfonos móviles o tablets, no necesariamente porque están fuera y alrededor o de viaje, sino porque desean saber más sobre ella durante el uso de nuestro catálogo u otra documentación. Estamos constantemente involucrados en la publicación de nueva información detallada, fotos (ahora incluso más grandes), vídeos y archivos multimedia que merecen la pena compartir. Por último, el sitio web también proporciona una guía para poner el código del producto.


A hand holds a smartphone in the foreground, displaying the Chinesport configurator app. The app shows a product image, the code 'LS384', and a 'CONFIGURATORE' section with options like 'REGOLAZIONE IN ALTEZZA', 'RUOTE E SPONDINE', 'RIVESTIMENTO', and 'COLORE RIVESTIMENTO'. In the background, several tablets display the Chinesport website. A hand is seen interacting with one of the tablets.

¡Usa el código para ver el video!



UNA POSTURA SALUDABLE PARA UN MOVIMIENTO SALUDABLE

La causa básica de muchas lesiones agudas o por esfuerzo frecuentemente no son tratadas usando un enfoque diagnóstico convencional o terapéutico, conllevando a frecuentes lesiones nuevamente y a la pérdida de eficacia del tratamiento. Muchos fisioterapeutas se han dado cuenta que tratar la postura global del paciente es la clave para un régimen de tratamiento eficaz y rápido. Realizar un análisis de la postura detallado es parte de un enfoque terapéutico más holístico y parte de una estrategia de tratamiento. Los cursos de Postura saludable para el Movimiento saludable ofrecen un punto de partida para el uso de una vasta gama de equipos y sistemas de Postura Global de Chinesport. Los diferentes niveles de los cursos se basan en las más recientes pruebas que sobre el análisis de la postura y el tratamiento de la postura con relación a los trastornos y lesiones, cada uno de estos cursos están desarrollados y actualizados gracias los varios años de experiencia de Chinesport en el uso de equipos para trabajar con el Sistema de Postura Global. El curso base explica cómo se pueden usar los equipos para diagnosticar dependencias interregionales que marcan los trastornos existentes del sistema muscular y del sistema óseo o que aumentan el riesgo de lesión y disminuyen las capacidades físicas. Esto le permite a los especialistas comprender y mejorar inmediatamente los protocolos aumentando el éxito del tratamiento. Los módulos de cursos avanzados introducen los conceptos de tratamientos para varios trastornos y lesiones, basados en varios años de experiencia práctica y de know-how.

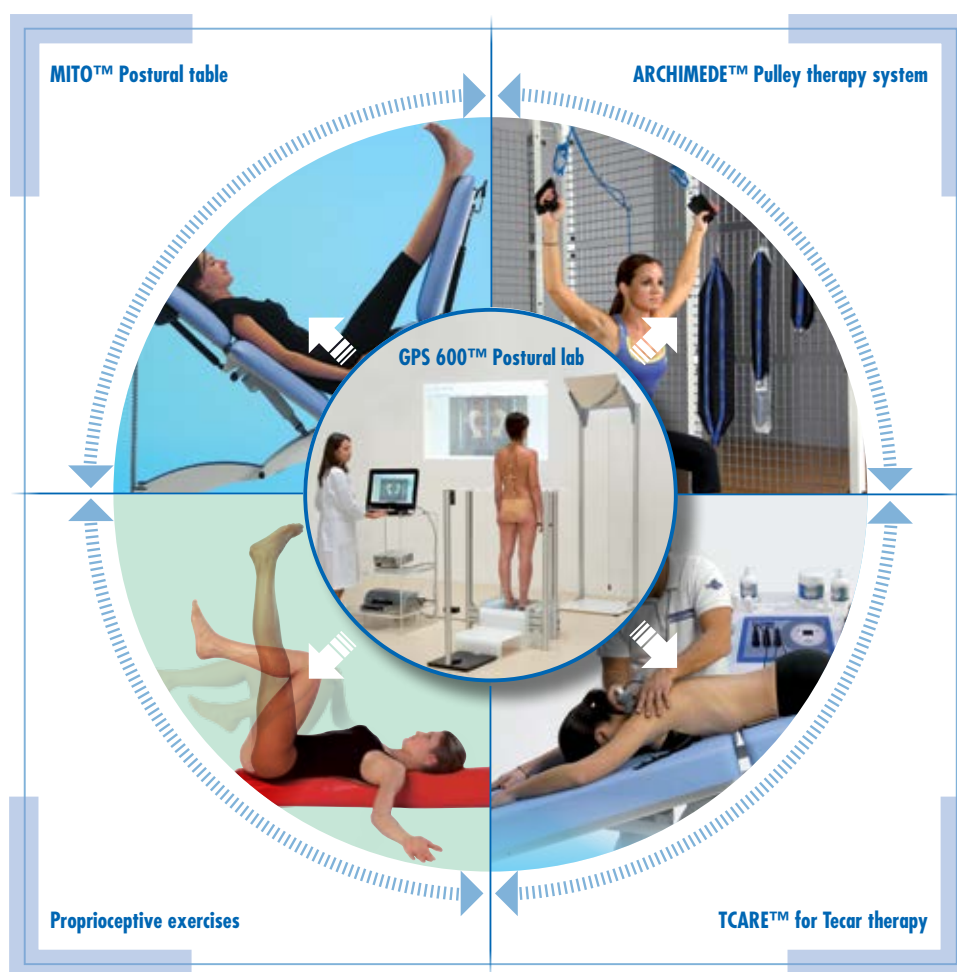

Distribuidor para España



Avda. Camino de lo Cortao, 6/8 - Nave 43
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid - España
Telf/Fax: +34 91 6505859 - rfnandez@rftservices.es

www.rftservices.es



CHINESPORT spa - Via Croazia, 2
33100 Udine - Italy
Tel +39 0432 621 621 - Fax +39 0432 621 620
export@chinesport.it

www.chinesport.com